

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
ティルティングパン	H Q - S 1 8 7 0 0 1 M	
	作 成	平成10年 3月26日
	変 更	平成27年 5月 8日
	作成部隊等名	補給統制本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のティルティングパンガス式及びティルティングパン電気式について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

種類	物品番号	注記
1 0 0 L	7 3 1 0 - 4 1 8 - 7 6 1 9 - 5	ガス式
7 0 L	7 3 1 0 - 2 8 3 - 3 1 4 0 - 5	ガス式
1 5 0 L，電気式	7 3 1 0 - 2 8 9 - 4 3 9 0 - 5	
1 0 0 L，電気式	7 3 1 0 - 2 8 7 - 1 2 5 3 - 5	
7 0 L，電気式	7 3 1 0 - 2 8 9 - 4 3 9 1 - 5	
3 5 L，電気式	7 3 1 0 - 2 8 7 - 7 5 1 6 - 5	

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、仕様書の名称及び種類による。

例 ティルティングパン，1 5 0 L，電気式

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表によるほか、ガスの種類は、調達要領指定書によって指定する。


3.3 外観

外観は、きず、ひび、割れなど欠点がなく、防せい処理されたものとする。

3.4 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 材料は、NDS Z 8011のアルミニウム板とする。
- b) 用字及び字体は、NDS Z 8011による。
- c) 銘板の寸法は、NDS Z 8011番号40による。
- d) 様式は、図1による。

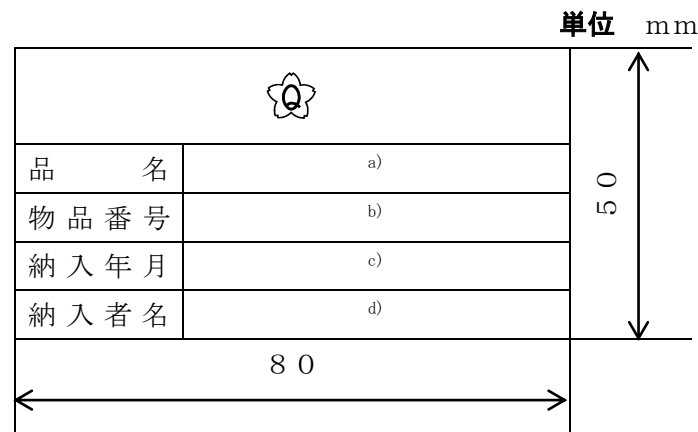

注記 寸法は、標準を示す。

- 注** a) 製品の呼び方を記入する。
b) 該当する物品番号を入れる。
c) 納入年月

例 2016年2月

- d) 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1—銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 仕様書に関する疑義

仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

6.2 配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については、契約の相手方が納地先と細部について、調整するものとする。

6.3 附属品

附属品は、表2による。

表2－附属品

項目	油切り網	すくい網	へら	規格等
100L	2個	2個	2個	製造者の社内規格による。
70L	1個	1個	1個	製造者の社内規格による。
150L，電気式	2個	2個	2個	製造者の社内規格による。
100L，電気式	2個	2個	2個	製造者の社内規格による。
70L，電気式	1個	1個	1個	製造者の社内規格による。
35L，電気式	1個	1個	1個	製造者の社内規格による。

6.4 サービス網

製造者は、納地に対して24時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わず、連絡を取ることができ故障などの応急対処ができる。）を有するものとする。

6.5 納入書類

6.5.1 添付書類

添付書類は、表3によるものとし、契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、本品目1セットにつき、各1部を添付するものとする。

表3－添付書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊できるものとする。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
アフターサービス連絡表	納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.5.2 提出書類

契約の相手方は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表4に示す書類を補給統制本部需品部に各2部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）に各2部を提出するものとする。

表4－提出書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の箇条7による。 日本語版とし、合冊できるものとする。
整備資料（第1種）	
部品表（第1種）	
日本ガス機器検査協会の 形式認証書	ガスを使用している種類について、提出するものとする。
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名、所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

6.6 その他

ガスを使用している種類の入札に参加しようとする業者は、入札前までに、日本ガス機器検査協会の形式認証書を補給統制本部需品部へ1部提出するものとする。

調達品目表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日		作成年月日	平成27年 5月 8日
仕様書番号	HQ-S187001M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	注記
ティルティングパンガス式	(株) コメットカトウ TP-100 (単相100 V) (株) アイホー CSP3-100F 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 100 L
	(株) コメットカトウ TP-70 (単相100 V) (株) アイホー CSP3-70F 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 70 L
ティルティングパン電気式	(株) フジマック FVCC311 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 150 L, 電気式
	(株) コメットカトウ CSPE-100F (株) アイホー CSPE-100F 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 100 L, 電気式
	ニチワ電機 (株) ENTP-75 タニコー (株) TE-70TP (株) コメットカトウ CSPE-70F (株) アイホー CSPE-70F 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 70 L, 電気式
	ニチワ電機 (株) ENTP-35 (株) フジマック FBP5E 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	ティルティングパン, 35 L, 電気式
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

調達品目表（続き）

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

a) 寸法は、次による。

項目	寸法 (mm)			
	幅	奥行き	高さ (外形)	高さ (槽蓋開口時)
100 L	1550以下	940以下	880以下	1600以下
70 L	1240以下	940以下	880以下	1600以下
150 L, 電気式	2430以下	940以下	1100以下	1650以下
100 L, 電気式	1550以下	940以下	880以下	1600以下
70 L, 電気式	1240以下	940以下	880以下	1600以下
35 L, 電気式	975以下	845以下	900以下	1600以下

b) 揚げ物、焼物及び炒め物ができるものとする。

c) ガスを使用するものについては、圧電点火方式又は、自動点火方式とする。

d) 火力調整が可能で温度制御ができるものとし、過熱防止装置付きとする。

e) ガスを使用するものについては、LPガス又は都市ガスが使用できるものとし、ガスの種類は、調達要領指定書によるものとする。

f) 鍋に注ぎ口があるものとし、鍋の形状は、四角とする。

g) ガスを使用するものについては、日本ガス機器検査協会の形式検査合格品で、その認証が有効期間内（検査の合格日から5年間）であり、その表示があるものとする。

h) 電気式の電源については、三相200 Vとし、周波数は、50 Hz／60 Hzとする。

i) 内容量は、次による。

項目	内容量
100 L	100 L以上とする。
70 L	70 L以上とする。
150 L, 電気式	150 L以上とする。
100 L, 電気式	100 L以上とする。
70 L, 電気式	70 L以上とする。
35 L, 電気式	35 L以上とする。